



LASER PLAQ V4

GUIDE UTILISATEUR



Démarrage - Utilisation - Dépannage

Rapidité - Simplicité - Fonctionnalité

Sommaire

Page 1:Sommaire - packaging - Informations

Page 2:Branchement et mise en route

Page 3:Configuration

Page 4:Configuration (suite) et utilisation

Page 5:Utilisation(suite) et Les differents incidents


Packaging:

Imprimante laser

Cordon Alimentation

Cordon USB

Cd rom ou clef USB des drivers



Cd rom ou clefs USB 123 plaq

Notice

Marqueur Noir

INFORMATIONS Importantes:

Température d'utilisation : de 13° A 40°

Utiliser la machine dans un endroit propre et sec à l'abri de la poussière

Tout utilisateur devra être formé à l'utilisation de la machine

Seul les toners officiel de marque RICOH sont acceptés dans l'imprimante

Branchement et mise en route

1) Déballage et installation

Déballage :








Enlever toutes les protections à l'extérieur et à l'intérieur de l'imprimante.

Branchement :

Brancher votre imprimante sur le secteur et à l'ordinateur à l'aide du cordon USB et allumer l'imprimante.

Installation

Insérer le Cdrom ou clef USB des drivers et lancer l'installation :

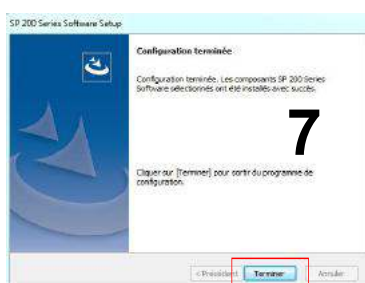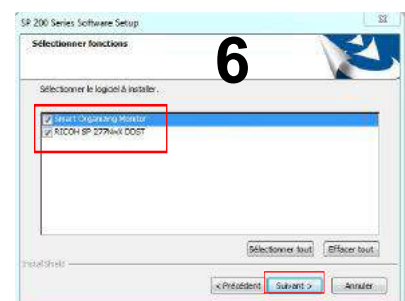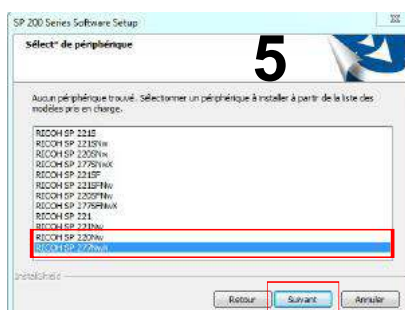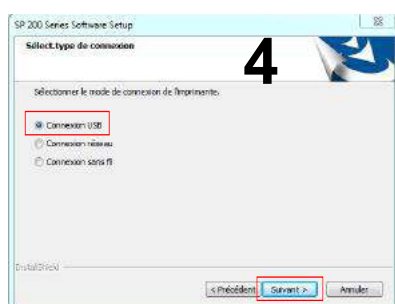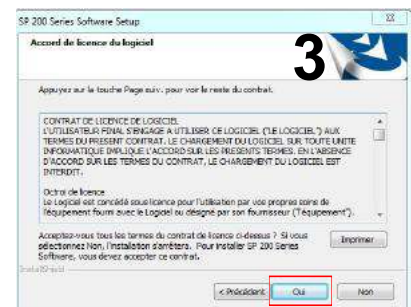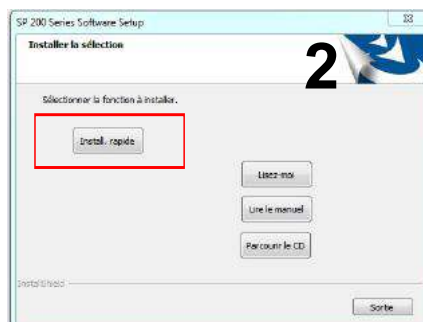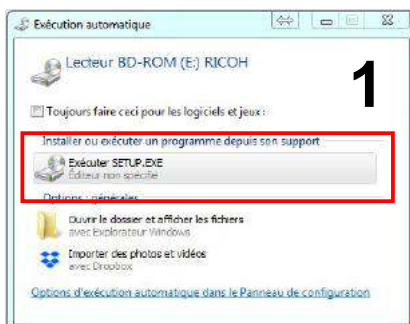


**Choisir le modèle que vous avez reçu soit la sp277NW ou la Sp220 NW
Suivant nos arrivages nous vous proposons 2 modèles d'imprimante.**


Configuration et utilisation

configuration

Aller dans le panneau de configuration , rubrique imprimante :

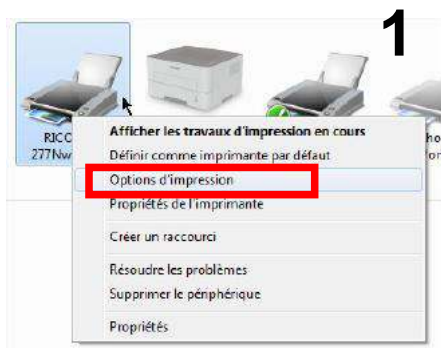

Faire un clic droit sur la RICOH SP277NWX ou la RICOH Sp220 NW (suivant le modèle que vous avez reçu) et cliquer sur « Options d'impression »

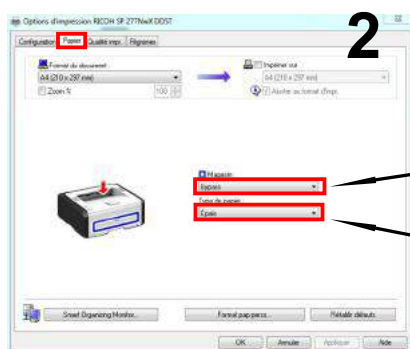

Une nouvelle fenêtre s'ouvre , cliquer sur l'onglet « PAPIER » et régler magasin sur « BYPASS » et dans type de papier régler sur « EPAIS »

« Bypass »

« Epais »

Votre imprimante est maintenant installée et configurée.

Utilisation

1. Ouvrez votre logiciel 123 plaq
2. Créer votre plaque et lancer l'impression
3. Attendre que le dernier voyant de l'imprimante devienne rouge fixe et insérer la bande, l'imprimante va imprimer votre plaque et le voyant va s'éteindre. Renouveler l'opération pour les plaques suivantes
4. insérer la bande bien droite dans le BYPASS , et mettre les réglettes de centrage en butée contre la bande, l'imprimante va lancer l'impression dès que la bande sera rentrée de quelques centimètres dans l'imprimante.

Important:

Inserer la bande qu'a partir de l'étape 3 ci dessous , quand le dernier voyant est rouge fixe

PHOTOS PAGE SUIVANTE



Page 3

Photos Utilisation



Imprimante allumée avant d'avoir lancé l'impression ne pas mettre de bande (voir étape de droite)



Une fois l'impression lancée à partir du logiciel 123 plaq , attendre que le 3eme voyant devienne rouge fixe



Insérer la bande dans la by-pass

Différents Incidents d'impression possible:



Voyant default clignotant

Si le voyant « ATTENTION » clignote en orange, l'imprimante est en default, soit la bande a été mise avant que le dernier voyant ne soit allumé en orange fixe, ou alors il y a un papier coincé à l'intérieur de l'imprimante. Retirer soit la bande dans le BYPASS ou le papier à l'intérieur de l'imprimante , ouvrir le capot en facade et le refermer. l'imprimante va se réinitialiser et attendre que le dernier voyant devienne orange fixe et insérer votre plaque, l'impression va alors reprendre.

Points blanc

Si sur votre impression vous avez plein de petits points blanc dans l'immatriculation et des points noir dans le blanc , c'est que de la poussière est rentré dans l'imprimante, nettoyer bien vos bandes avant et ouvrir le capot en façade et sortez le toner, nettoyer l'intérieur a l'aide d'un chiffon non pelucheux (machine débranchée)



Encre ne tient pas sur le support

Si l'encre n'est pas seche et qu'il y a des traînées noirs et un manque d'encre dans l'immatriculation c'est que l'imprimante est mal réglée. **Voire page 3 rubrique « configuration »**

